
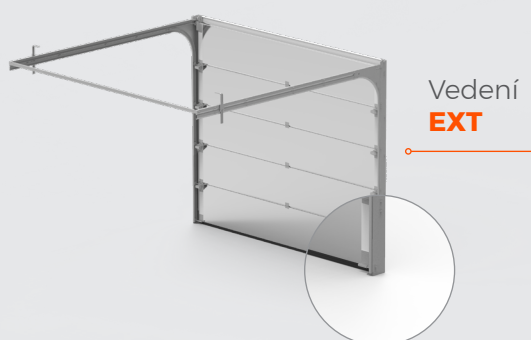


## TYPY VEDENÍ

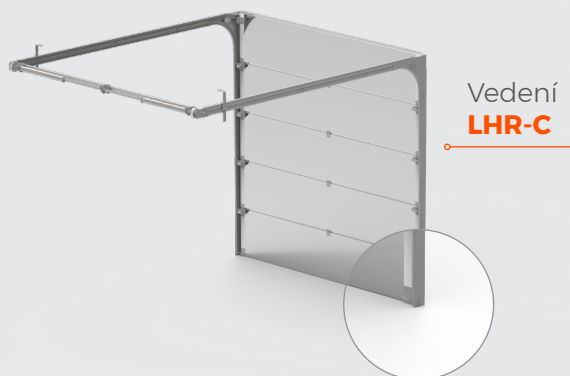

Vedení	Typ	Výška překladu bez/ s pohonem - těsnění na překladu	Výška překladu bez/s pohonem - těsnění na horní sekci	Ostění	Max. m <sup>2</sup>	Max. rozměr
<b>EXT</b> - tažné pružiny	<b>EXT</b>	0-100 / 0-125	nelze	0-95	8,5 m <sup>2</sup>	4 000 x 2 625
<b>LHR-C / LHF-C</b> - torzní pružiny	<b>LHR-C</b> - pružiny vzadu	100 / 125	125 / 160	90	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000
	<b>LHF-C</b> - pružiny vpředu	200 / 200	200 / 200	90	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000
<b>SL</b> - standardní vedení s torzními pružinami	<b>SL 350</b>	350 / 350	350 / 350	125	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000
	<b>SL 420</b>	420 / 420	420 / 420	125	14 m <sup>2</sup>	5 500 x 3 000