

TYP PANELŮ


- Jádru z polyuretanové pěny, ochrana proti skřípnutí
tepelná izolace: $U = 0,52 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, hluková izolace: $R = 25 \text{ dB}$



■ LAMELA



■ STŘEDOVÁ DRÁŽKA

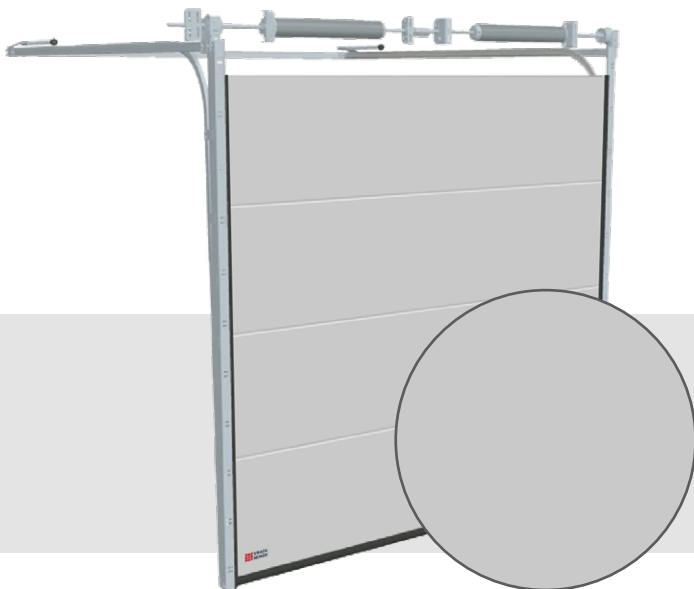

■ BEZ DRÁŽKY



■ V-PROFIL