

RUČNÍ OTEVŘENÍ VRAT PŘI VÝPADKU PROUDU

UVOLŇOVACÍ ŠŤŮRA

Garážová vrata mají na kolejnici motoru standardně ruční uvolňovací šňůru. **1** Zatáhněte za ni, dokud neuslyšíte cvaknutí (někdy může být potřeba víc síly). Tím se povolí tlak na těsnění, vrata ale ještě zůstanou zamknutá.


Vrata se uvolní až, když **2** současně zatáhnete za šňůru a vrata kousek zvednete.



NOUZOVÝ ZÁMEK

Pokud se do garáže nedostanete přes dům, použijte vnější nouzový zámek. **1** Otočte klíčem, vyskočí táhlo uvolňovací šňůry.

2 Zatáhněte jednou pro uvolnění tlaku na těsnění. Vrata ještě zůstanou zamknutá. Uvolní se až, když **3** současně zatáhnete za šňůru a vrata kousek zvednete.

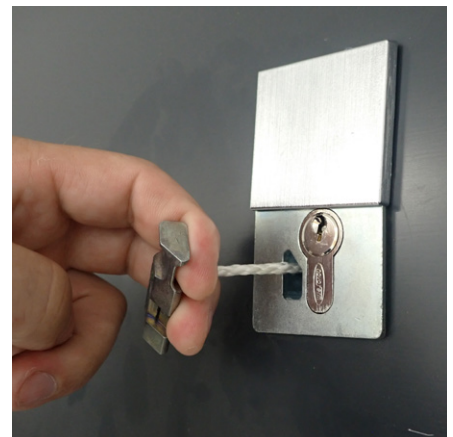

Opětovné uchycení křídla vrat k motoru

U pohonu **Thormatic** se provede automaticky při použití dálkového ovládní. Pro pohon **Zodiac** je třeba buďto A) stisknout tlačítko na jezdcí, odkud vychází šňůra, nebo B) zatáhnout za šňůrku směrem ke křídlu vrat

-> [instruktážní video](#) 

- vrata pohybujte pomalu a opatrně - hlavně při horním dorazu, ať nepoškodíte nylonové zuby převodovky

