
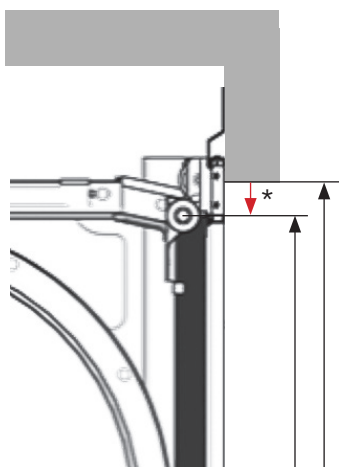
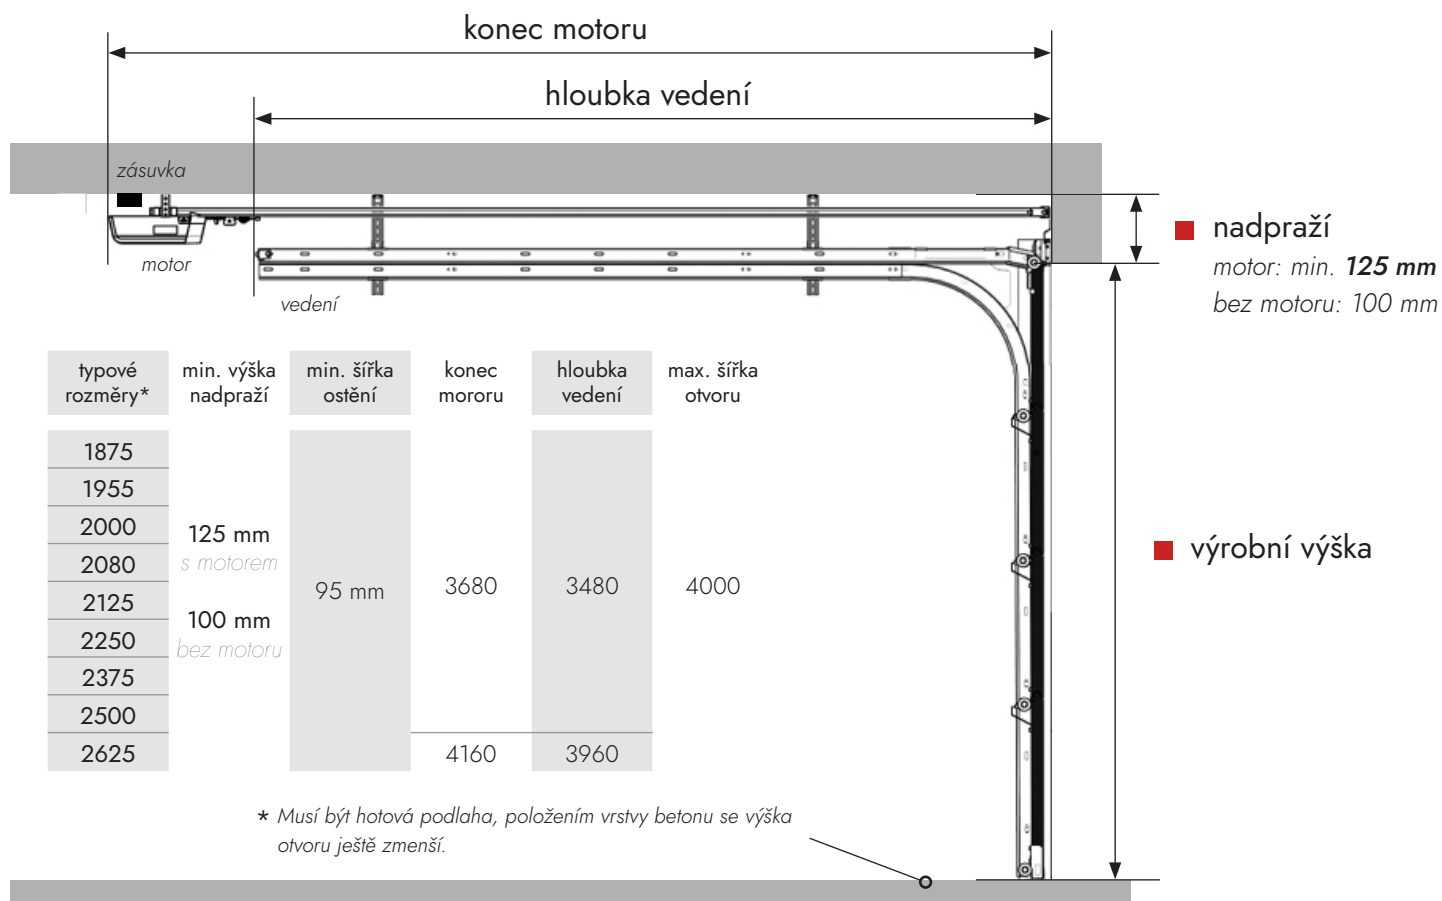



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

SEKČNÍ VRATA: EXT

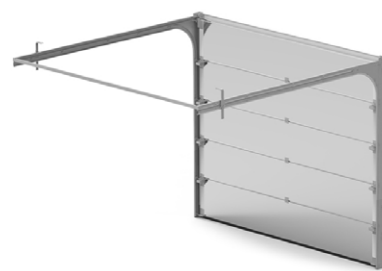


■ VRATA NIŽŠÍ NEŽ OTVOR

* Mezeru zakryje plechový profil o výšce 80 nebo 120 mm

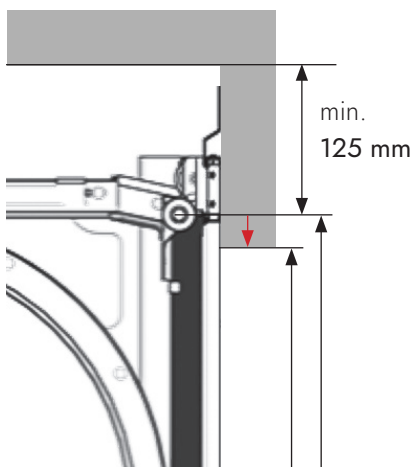


■ VRATA VYŠŠÍ NEŽ OTVOR

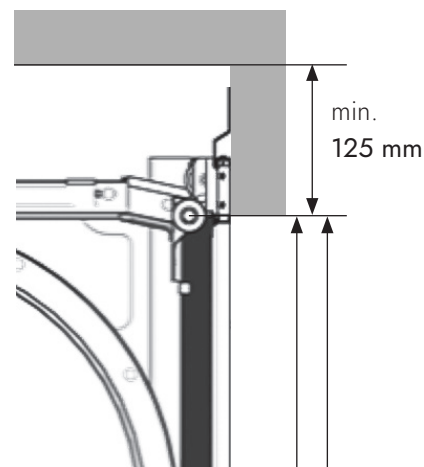


■ VÝŠKA VRAT = OTVOR

ŘEŠENÍ PRO MINIMÁLNÍ NEBO ŽÁDNÉ OSTĚNÍ


- Tažné pružiny dovolují montáž i do garáže s minimálním nebo žádným ostěním.
- Set vedení je z pohledové strany bez otvorů a je lakovaný RAL 9010

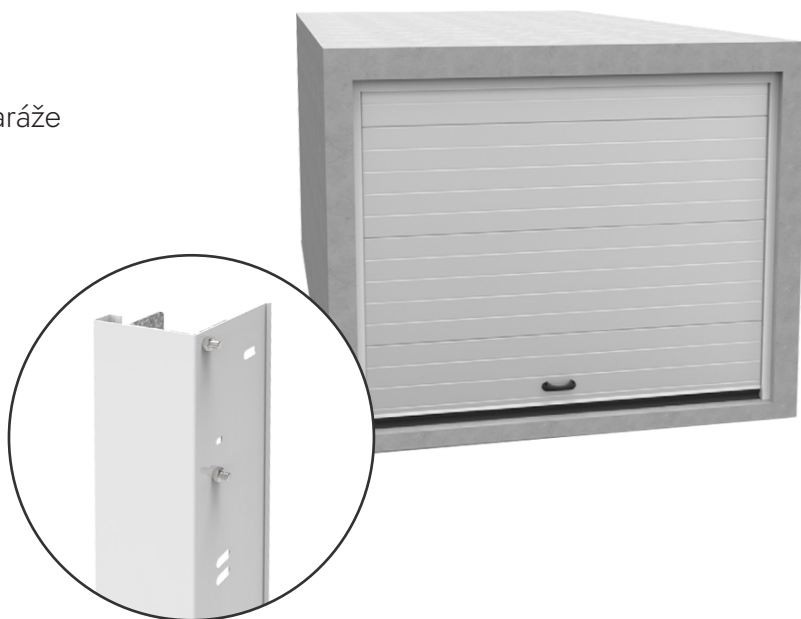


Způsoby kotvení při minimálním nebo žádném ostění

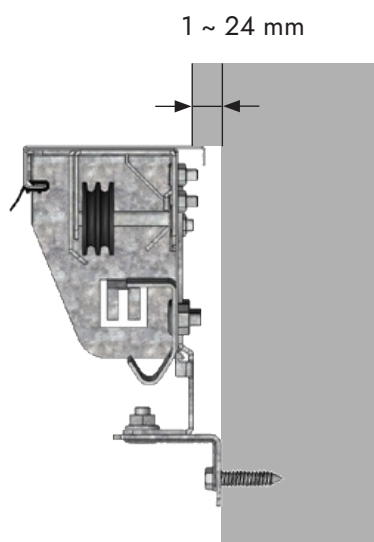

- minimální ostění

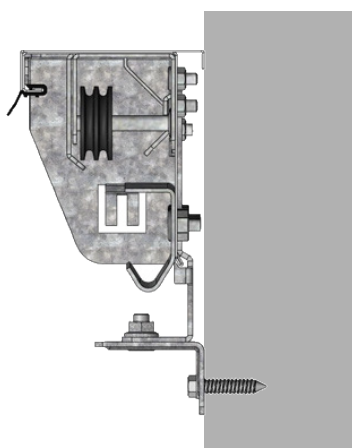


- bez ostění

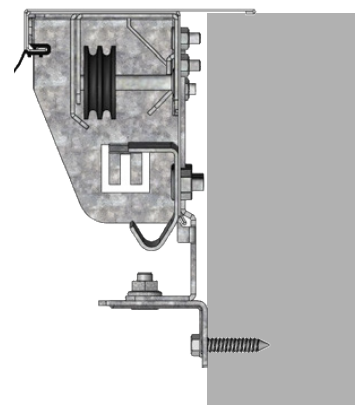

- montáž zároveň s fasádou

ELEKTROINSTALACE

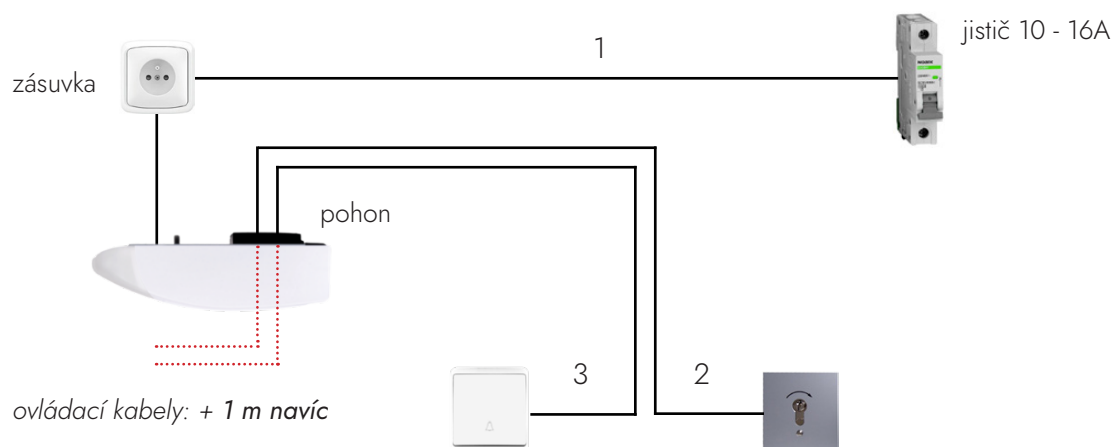

1	přívod k zásuvce od jističe	CYKY-J 3 x 2,5
2	ovládací kabel - klíčový / roletový spínač	JYTY-O 4 x 1 nebo SYKFY 3 x 2 x 0,5
3	ovládací kabel - tlačítko	JYTY-O 2 x 1 nebo SYKFY 2 x 2 x 0,5