


SPEROL - ST

ELASTICKÁ RYCHLONAVÍJECÍ VRATA

příznivá cena

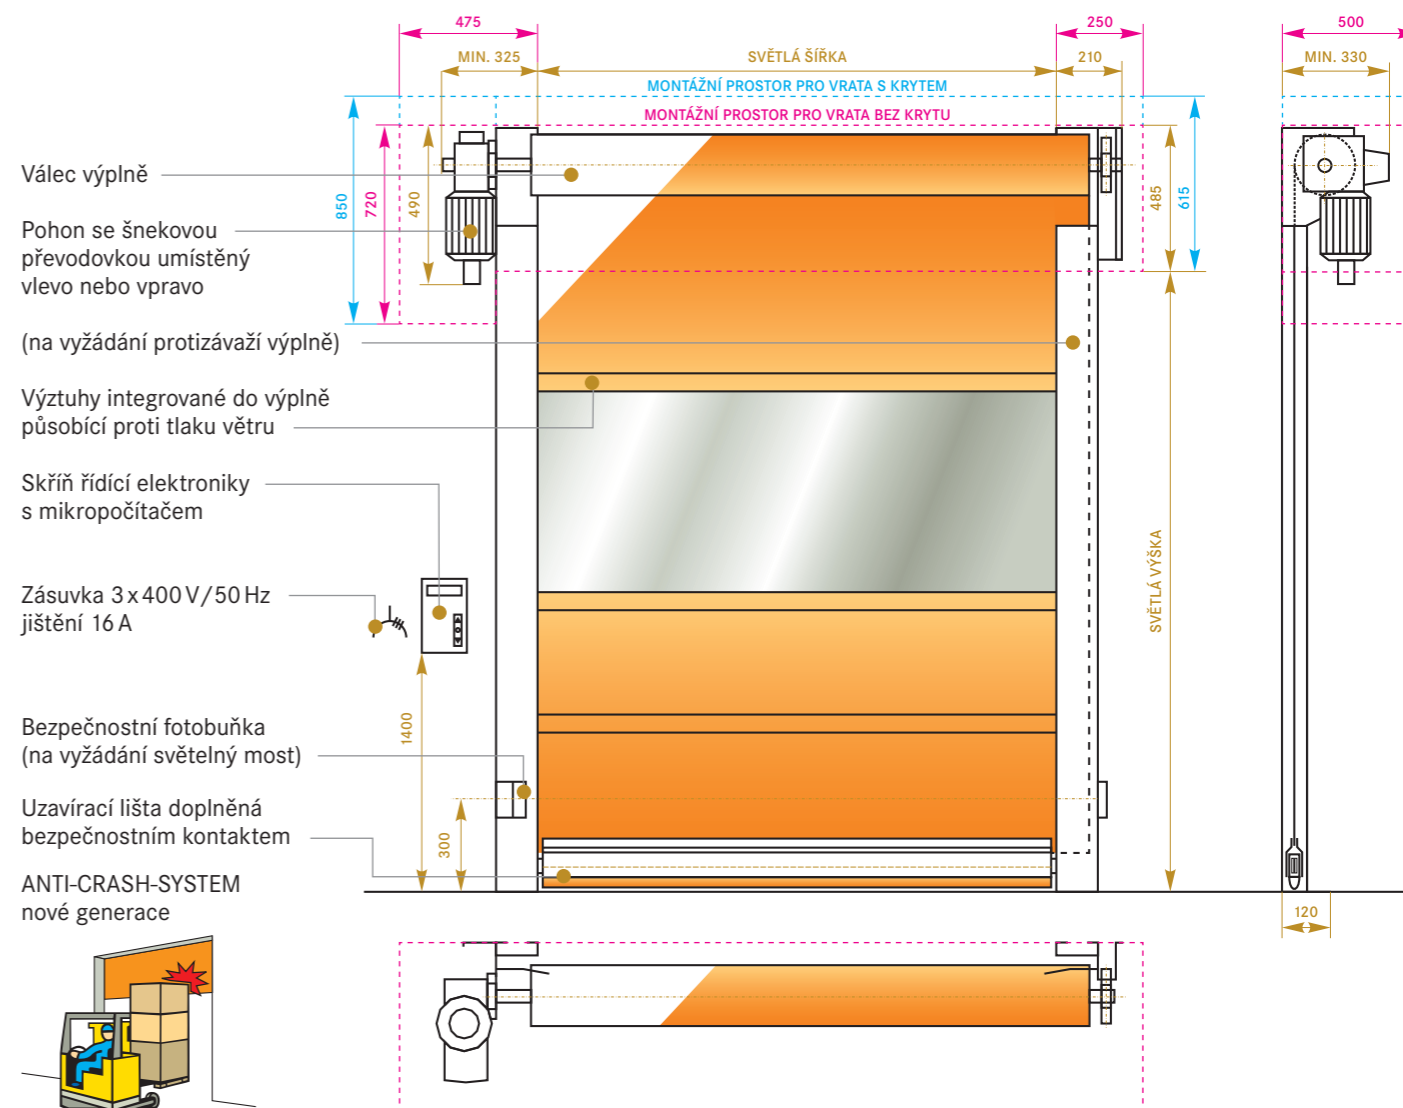

Elastická vrata SPEROL - ST jsou určena pro vnitřní použití, pro oddělení místností s nízkým náporům větru, resp. podtlakem mezi prostory. Rychlé uzavírání s velkou bezpečností provozu. Nízké pořizovací náklady, které se rychle vrátí.

- kvalitní navíjená výplň vrat, materiál PES zesílený tkaninou, 1 mm silný
- bezpečný provoz i při zatížení větrem do 30 km/hod.
- samonosné postranní vedení z pozinkovaného materiálu (možno dodat i v provedení nerez nebo v barvách RAL*)
- možno dodat v provedení levém i pravém (umístění motoru a ovládání)
- velké bezpečnostní průhledové okno
- nouzové otevření klikou pro případ výpadku proudu (možnost automatického nouzového otevření bez nutnosti náhradního zdroje*)
- možnost provedení do mrazíren, funkčnost do -36 °C*

Výhody, které se vyplátí:

- kvalitní a rychlé ■ dlouhodobě bezporuchové, bez pružin podléhajících opotřebení
- snadná údržba ■ bezpečnost osob dle EN 13241-1 ■ bezpečnostní kontaktní lišta a světelná závora ■ * kryt válce a pohonu ■ * veškeré možnosti personálního a automatického ovládání ■ * rozvaděč s frekvenčním měničem pro zrychlení otevírání až do 2 m/s s měkkým rozběhem ■ * výztuhy z jacklů 40x10 mm

* nadstandardní výbava na dotaz

Rozměry:

maximální šířka 4600 mm
maximální výška 4600 mm
optimální použití do rozměru 12 m²

Minimální montážní prostor po stranách a nad otvorem:

strana motoru
• do 2800 x 2800 mm . . 270 mm
• do 4600 x 4600 mm . . 325 mm
• do 4600 x 4600 mm s vyšší rychlostí 370 mm
protější strana 250 mm
nad otvorem 485 mm
* dle rozměru lze dodat se sníženým profilem

Řízení vrat:

- GFA-Elektromaten řízená mikropočítačem, napájecí napětí 400 V, plastová skříň, druh ochrany IP 54 (případně vyšší)
- možno osadit těž elektronikou Feig

Pohon:

GFA-Elektromaten, 400 V (lze i v provedení 230 V)

Rychlost otevírání a zavírání:

- bez frekvenčního měniče 0,8 m/s
- s frekvenčním měničem až 2,5 m/s

Zatížení větrem: třída 0

Připojení:

- GFA: 400 V, 50 Hz, 16 A (pro pohony s FM možno i 230 V, 50 Hz, 16 A)
- Feig: 230 V, 50 Hz, 20 A

Bezpečnostní průhledné okno:

1 350 až 2 250 mm nad podlahou

Na přání:

❄ v mrazírenských provozech při teplotách do -36 °C, ohřev vedení výplně, motoru, brzdy a fotobuňky

Výplň vrat:

z PES tkaniny, 1-2 mm silné

Standardní provedení:

	PES 1 mm s bezpečnostním průhledovým pruhem, oranžová RAL 2004		PES 1 mm bez průhledu, oranžová RAL 2004
--	--	--	--

Nadstandardní provedení na vyžádání:

	PVC 2 mm plně transparentní s výstražnými pruhy		PES 1,5 mm (3 mm) oranžová RAL 2004 modrá RAL 5012
--	---	--	--

RAL 9010	RAL 7038	RAL 5010	RAL 6024	RAL 1003	RAL 3002
		RAL 5012			