


SPEROL - PR/X

ELASTICKÁ RYCHLONAVÍJECÍ VRATA

extrémní rozměry

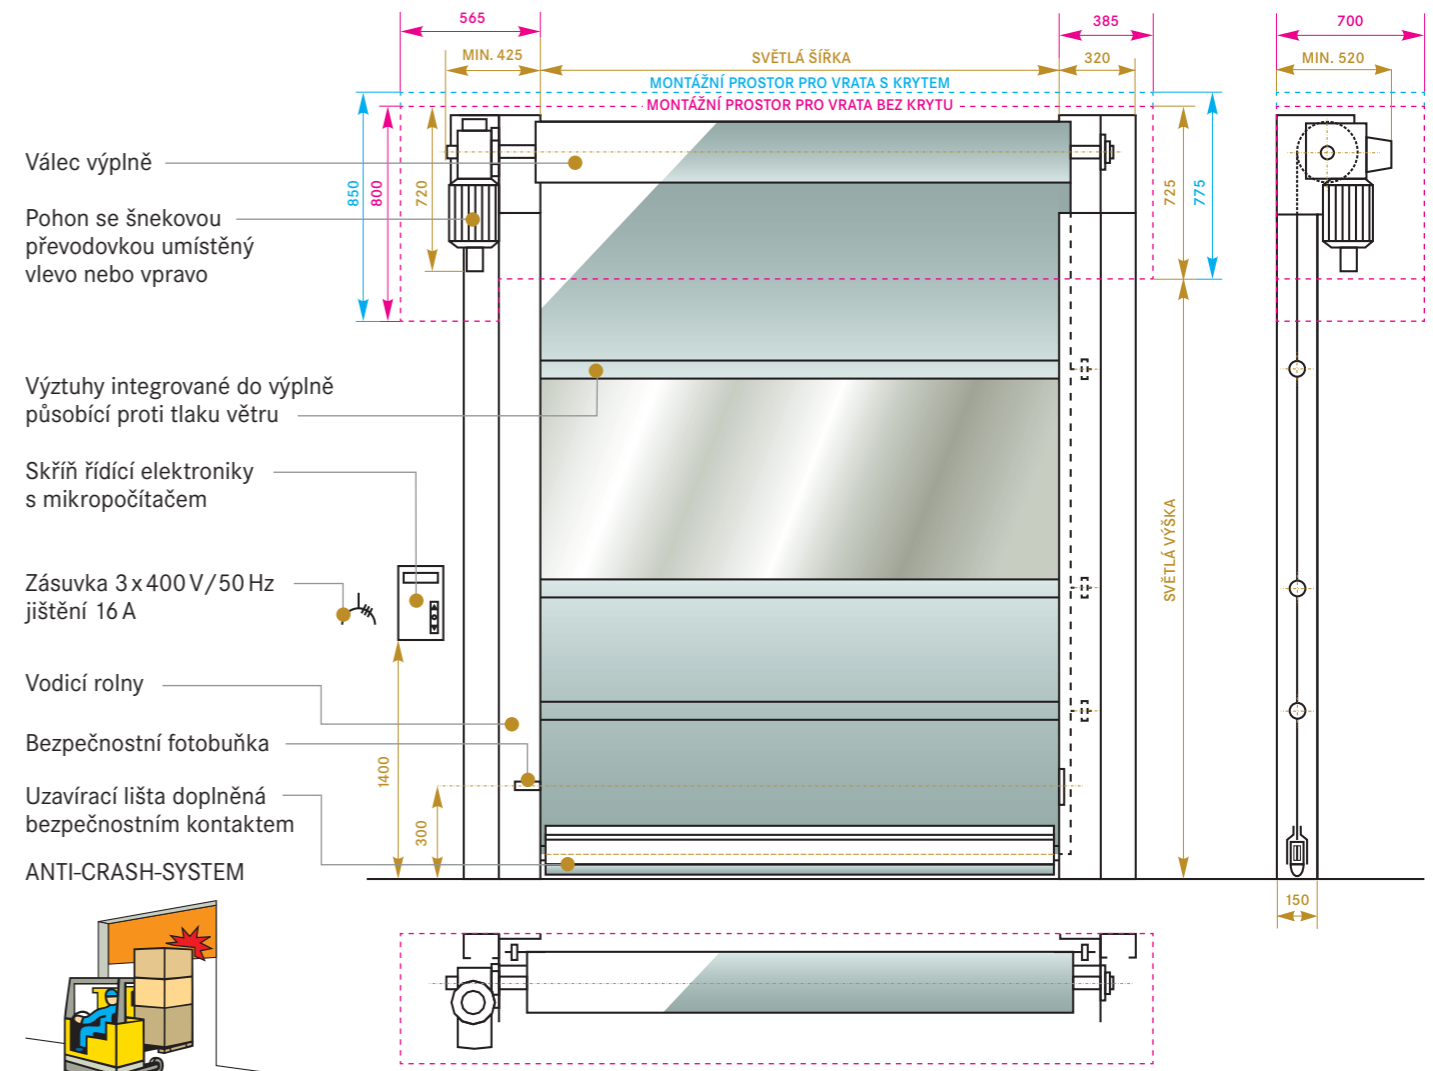

Naše řešení pro extrémní rozměry nad 6 x 6 m. Zesílená, praxí ověřená konstrukce je určena pro vnější použití a odolá vysokým náporům větru i povětrnostním vlivům za všech okolností.

- rozměry od 6000 x 6000 mm do 12000 x 12000 mm, ve zvláštních případech lze vyrobit i širší varianty
- kvalitní navíjená výplň vrat, materiál PES zesílený tkaninou, 1 mm silný
- výztuhy plachty z trubek o průměru 33 a 42 mm
- bezpečný provoz i při zatížení větrem do 80 km/hod.
- samonosné postranní vedení z pozinkovaného materiálu (možno dodat i v provedení nerez nebo v barvách RAL*)
- možno dodat v provedení levém i pravém (umístění motoru a ovládání)
- velké bezpečnostní průhledové okno
- nouzové otevření klikou pro případ výpadku proudu (možnost automatického nouzového otevření bez nutnosti náhradního zdroje*)

Výhody, které se vyplátí:

- flexibilní stavebnicový systém ■ v praxi ověřený systém v náročných podmínkách
- rychlé, spolehlivé s dlouhou životností ■ snadná údržba ■ bezpečnost dle EN 13241-1
- bezpečnostní kontaktní lišta a světelná závora ■ * kryt válce a pohonu ■ * veškeré možnosti personálního a automatického ovládání

* nadstandardní výbava na dotaz

Vzhledem k jistění proti pádu výplně integrovaném v pohonu se tento typ vrat obejde bez pružinových mechanismů podléhajících opotřebení.

Rozměry:

minimální šířka 3000 mm
 minimální výška 3000 mm
 maximální šířka 12000 mm*
 maximální výška 12000 mm*
 * možno na vyžádání upravit

Minimální montážní prostor po stranách a nad otvorem:

strana motoru min. 425 mm
 protější strana 385 mm
 nad otvorem 725 mm

Pohon:

GFA-Elektromaten, 400 V

Rychlost otevírání a zavírání: bez frekvenčního měniče 0,5 m/s

Zatížení větrem:

- třída 2 - do 6000 x 6000 mm
- třída 1 - do 12000 x 12000 mm

Řízení vrat:

GFA-Elektromaten řízená mikro počítačem, napájecí napětí 400 V, plastová skříň, druh ochrany IP 54 (případně vyšší)

Připojení:

GFA: 400 V, 50 Hz, 16 A

Bezpečnostní průhledné okno:

1 350 až 2 250 mm nad podlahou


Výplň vrat:

z PES tkaniny, 1-2 mm silné

Standardní provedení:



PES 1 mm s bezpečnostním průhledovým pruhem, oranžová RAL 2004




PES 1 mm bez průhledu, oranžová RAL 2004

Nadstandardní provedení na vyžádání:



PVC 2 mm plně transparentní s výstražnými pruhy



PES 1,5 mm (3 mm) oranžová RAL 2004 modrá RAL 5012

