


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

RYCHLOBĚŽNÁ VRATA: PR


PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

do 2800 x 2800	270 mm
do 4600 x 4600	345 mm
s rychlostí nad 0,8 m/s	370 mm

■ levé ostění

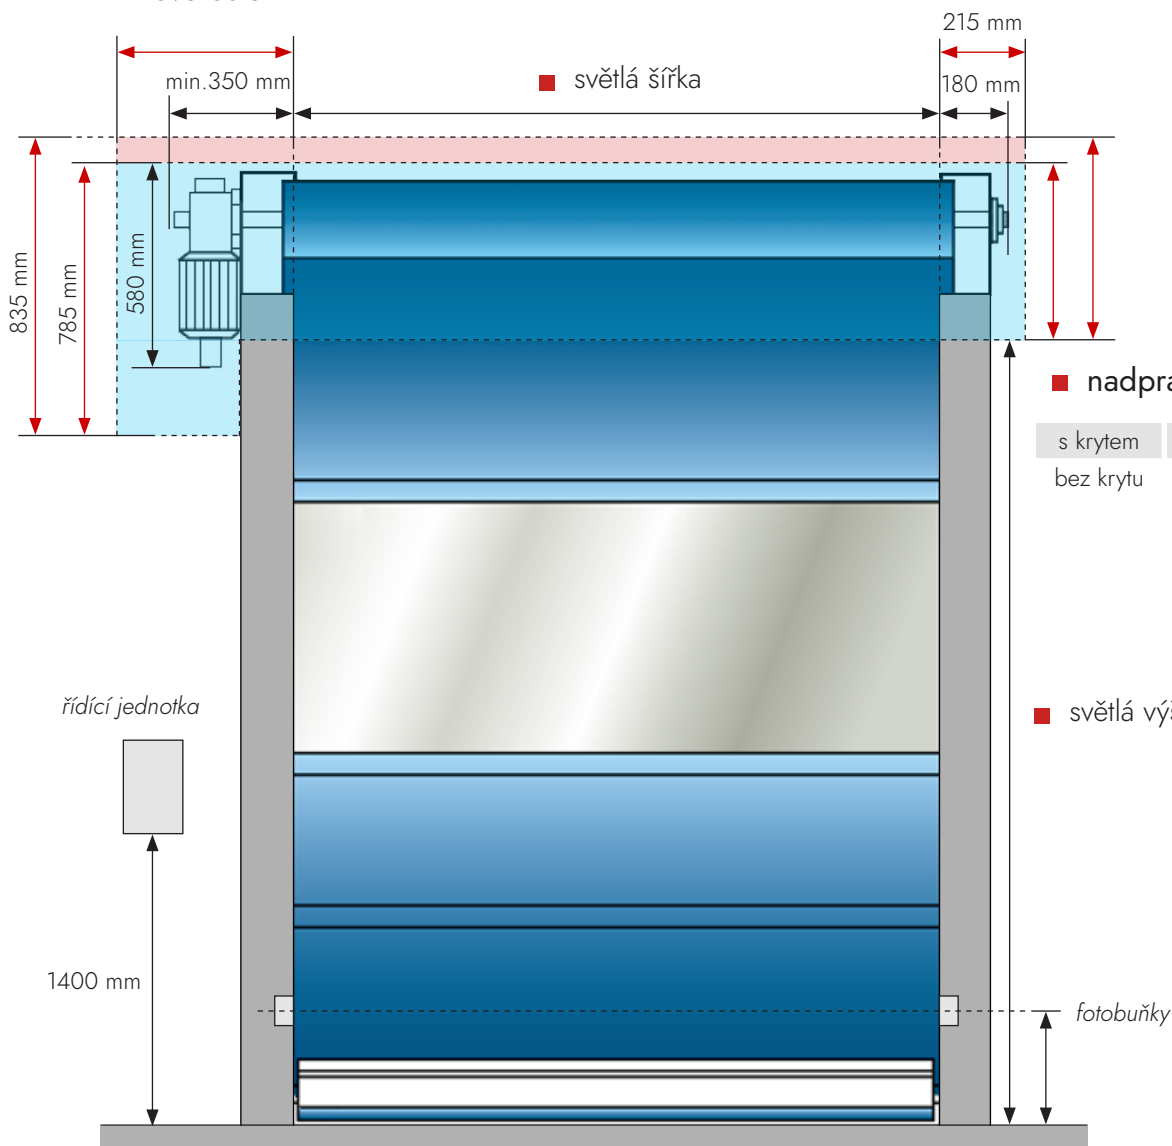

■ pravé ostění

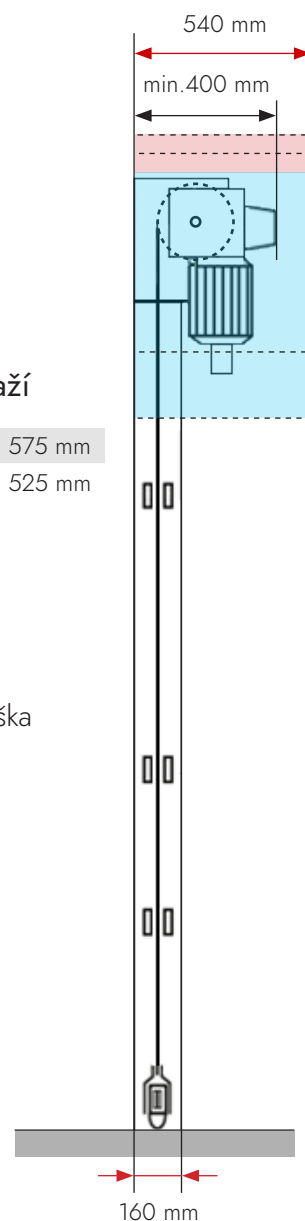

■ nadpraží

s krytem	575 mm
bez krytu	525 mm

■ světlá výška

řídící jednotka

1400 mm

fotobuňky



montážní plocha
vrata bez krytu



extra montážní plocha
vrata s krytem



zásuvka - 3z 400V / 50Hz, jištění 16A

řídící jednotka - napájecí napětí 400V, IP 54

(částečná ochrana proti prachu, chráněno proti skříkající vodě)