


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

RYCHLOBĚŽNÁ VRATA: ST

EKONOMICKÁ VARIANTA

do 2800 x 2800	270 mm
do 4600 x 4600	325 mm
s rychlostí nad 0,8 m/s	370 mm

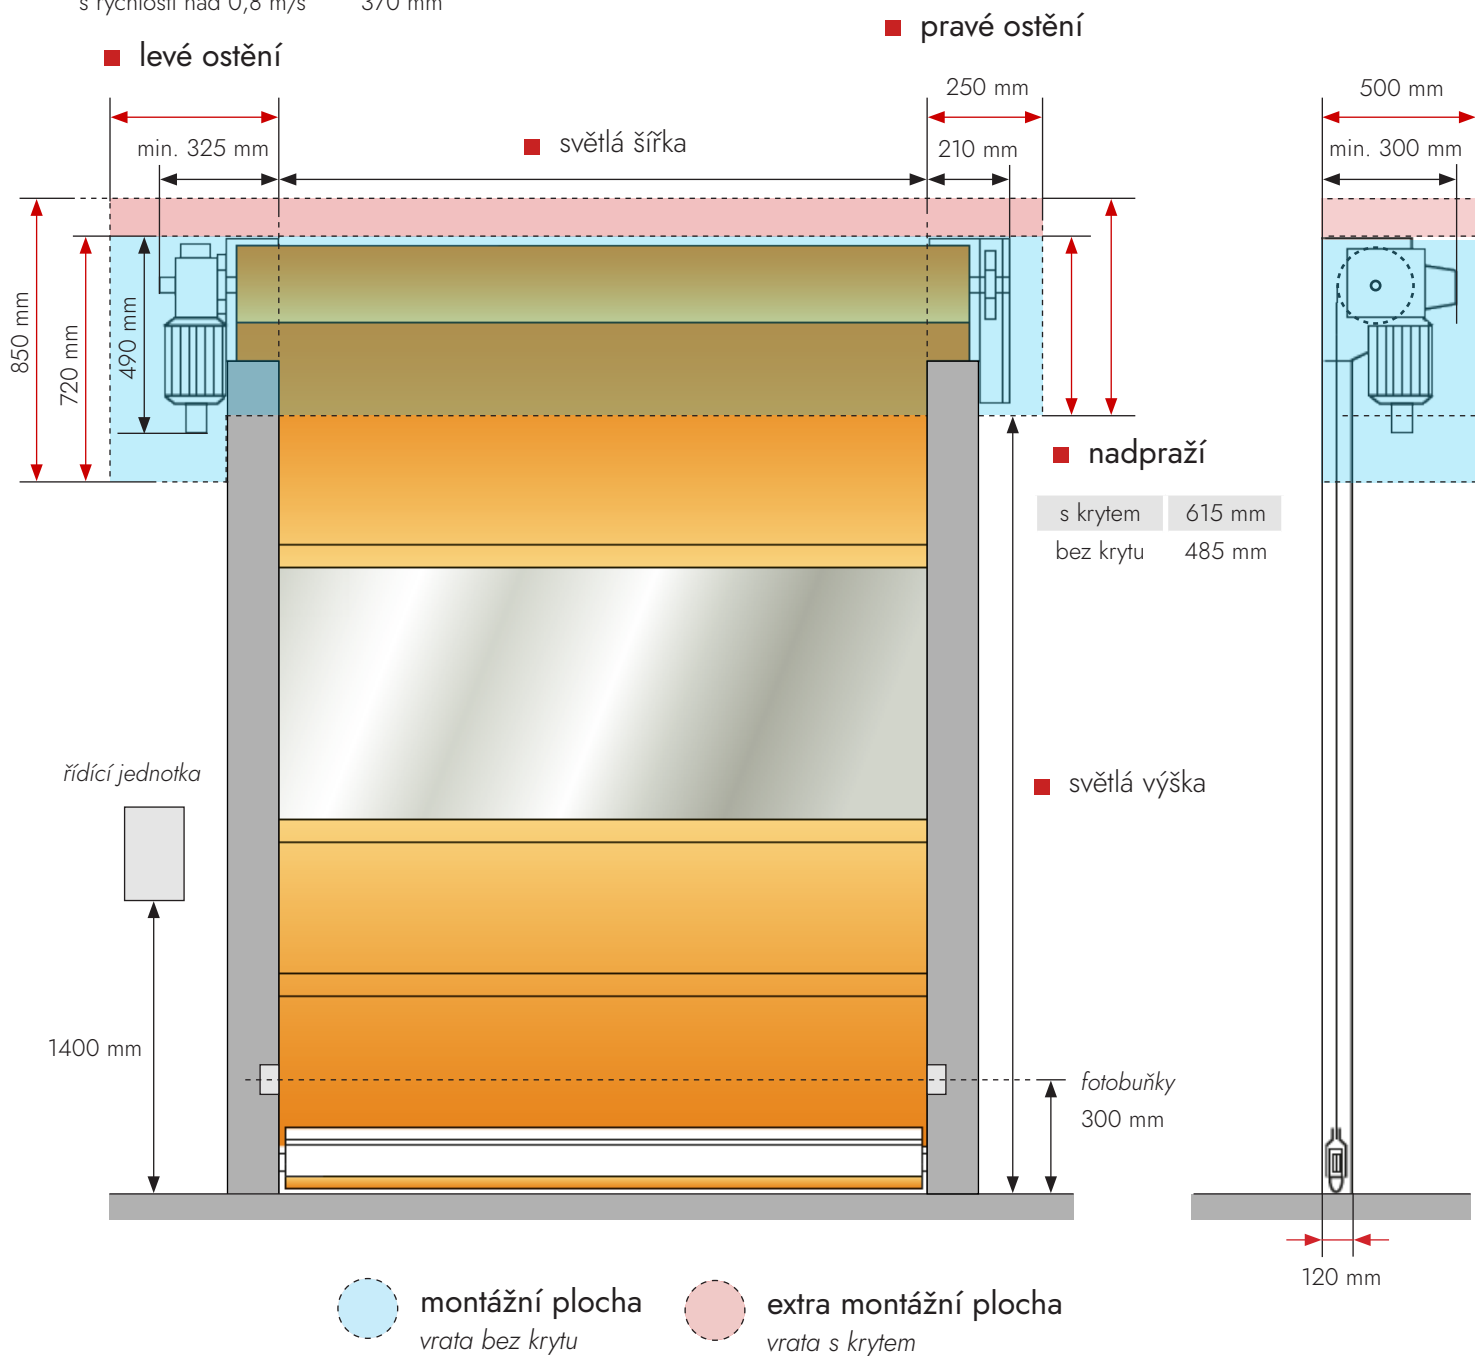

zásuvka - 3z 400V / 50Hz, jistič 16A

řídící jednotka - napájecí napětí 400V, IP 54

(částečná ochrana proti prachu, chráněno proti skříkající vodě)