




LIMIT 4





MANUÁLNÍ ZÁVORA



- Manuální závora s ramenem od 2,0m do 6,5m
- Stylová a elegantní, robustní provedení
- Vyváženo závažím, které je skryté uvnitř držáku ramene
- Velmi snadná montáž a rychlá instalace
- K dispozici kulaté rameno s průměrem 70 mm nebo 90 mm
- Dvě verze: lakovaná nebo nerezová
- Stejný rozměr těla závory (801,11 nebo 801,21) jak pro rameno 70mm tak i 90mm
- Systém jedné zarážky pro otevření i zavření závory
- Regulace koncové polohy
- Pohodlné madlo na konci ramene pro snadné ovládání
- Rameno o průměru 70 mm je k dispozici v délce 2,5 m, 4 m a 5 m
- Rameno o průměru 90 mm je k dispozici v délce 2,5 m, 3,2 m, 4 m, 5 m a 6,5 m
- Může být ukotven na podkladové desce se čtyřmi otvory



A (m)	D (mm)	VÁHA (kg)	SÉRIE 805 protizávaží		Vyvážení betonem	
			Vyvažovací závaží potřebná pro rovnováhu	Vyvážení	Váha nutná pro vyvážení	Vyvážení
2,0	70	2,30	1 ks - 805.11	Vyváženo	4	Vyváženo
2,5	70	2,90	1 ks - 805.11 / 1 ks - 805.12		7,5	
3,0	70	3,45	1 ks - 805.11 / 2 ks - 805.12		10	
3,5	70	4,05	1 ks - 805.11 / 4 ks - 805.12		12,5	
4,0	70	4,60	1 ks - 805.11 / 5 ks - 805.12		20	Nevyváženo
4,5	70	5,20	1 ks - 805.11 / 8 ks - 805.12		25	
5,0	70	5,80	1 ks - 805.11 / 10 ks - 805.12		35	
2,0	90	3,00	1 ks - 805.11	Vyváženo	4	Vyváženo
2,5	90	3,75	1 ks - 805.11 / 2 ks - 805.12		8	
3,0	90	4,50	1 ks - 805.11 / 4 ks - 805.12		15	
3,5	90	5,25	1 ks - 805.11 / 7 ks - 805.12		20	Nevyváženo
4,0	90	6,00	1 ks - 805.11 / 10 ks - 805.12		25	
4,5	90	6,75	1 ks - 805.11 / 12 ks - 805.12	Nevyváženo	35	
5,0	90	7,50	1 ks - 805.11 / 13 ks - 805.12		40	
5,5	90	8,20	1 ks - 805.11 / 13 ks - 805.12		50	
6,0	90	9,00	1 ks - 805.11 / 13 ks - 805.12		60	
6,5	90	9,70	1 ks - 805.11 / 13 ks - 805.12		80	

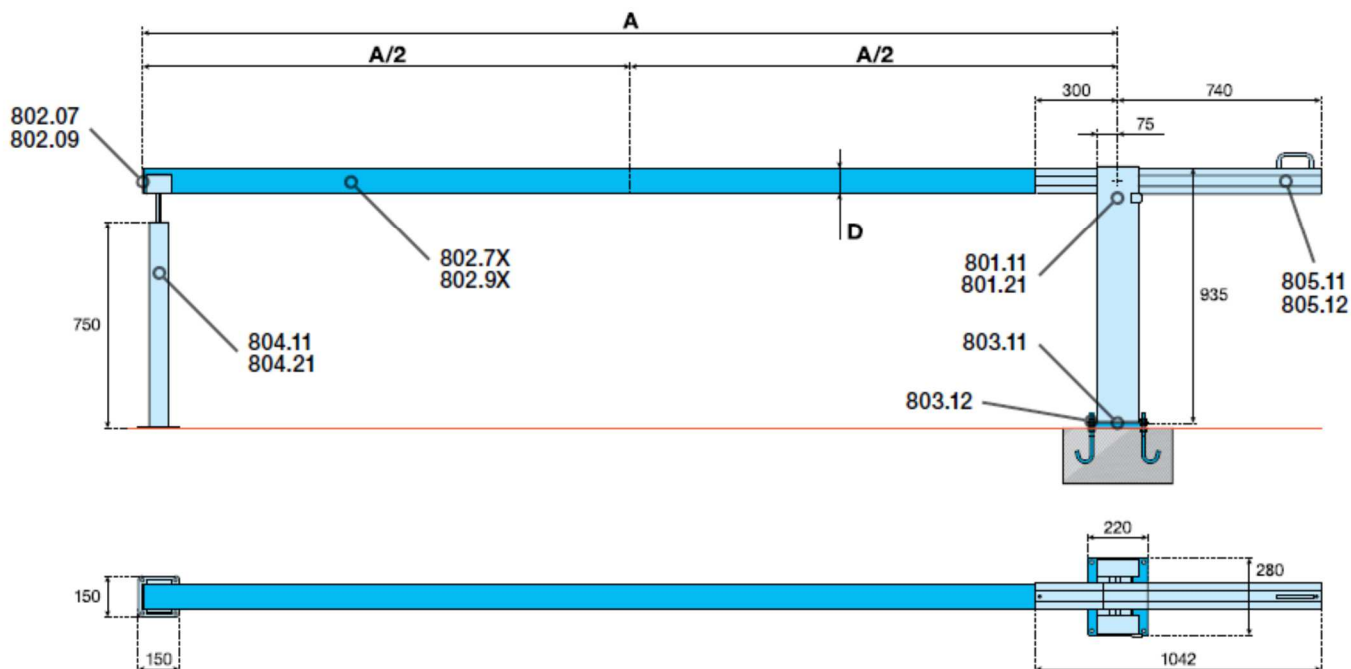

Kód	POPIS	PROVEDENÍ	POČET
801.11	Lakovaná závora, s držákem ramene	RAL 7021-šedá	1
801.21	Nerezová závora, s držákem ramene	Nerezová ocel	1
802.07	Plastová krytka pro rameno Ø70x2mm	černá	1
802.09	Plastová krytka pro rameno Ø90x2mm	černá	1
802.17	Hliníková spojka pro rameno Ø 70 mm	hliník	1
802.19	Hliníková spojka pro rameno Ø 90 mm	hliník	1
802.72	Hliníkové rameno 2,5m (70 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
802.74	Hliníkové rameno 4,0m (70 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
802.75	Hliníkové rameno 5,0m (70 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
802.92	Hliníkové rameno 2,5m (90 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
802.93	Hliníkové rameno 3,5m (90 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
802.94	Hliníkové rameno 4,0m (90 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
802.95	Hliníkové rameno 5,0m (90 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
802.96	Hliníkové rameno 6,5m (90 mm průměr)	RAL9010 bílá	1
803.11	Podkladová deska, 4 otvory	Galvanický zinek	1
803.12	Podkladová deska s kotvící sadou	Galvanický zinek	1
804.11	Pevná podpěra, lakovaná	RAL 7021-šedá	1
804.21	Pevná podpěra z nerezové oceli	Nerezová ocel	1
804.61	Reflexní nálepky pro rameno (28x300mm)	---	20
805.11	Závaží 3,0kg (válcový tvar, síla 50 mm)	Galvanický zinek	1
805.12	Závaží 3,0kg (válcový tvar, síla 50 mm)	Galvanický zinek	1